


Public Address Amplifier With Line 100V.

เครื่องขยายเสียงช่วยสอนแขวนผนัง
LA-120 มี Line Output 100 V.

USB/SD /FM /Bluetooth /Auto Mute

LA-120 เครื่องขยายเสียงแขวนผนังมีLine100V

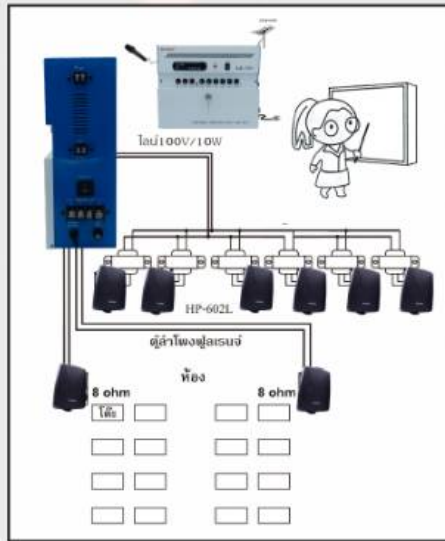

คุณสมบัติการใช้งาน LA-120

- เครื่องขยายเสียงช่วยสอนแขวนผนัง
- มีระบบหม้อแปลง Line Output 100V.
- มีสวิตกดเลือกกระบบ Line 100V หรือ Speaker 4-8 Ohm ต่อตู้ลำโพงมี Line ได้ 4-6 ใบ หรือตู้ลำโพงไม่มี Line 2 ใบ
- เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
- ใช้ในห้องประชุม, โรงแรม หรือสถานที่ราชการ
- 3 ช่อง Mic มีปุ่มปรับวอลลุ่มอิสระ
- 2 ช่อง Aux มีปุ่มปรับวอลลุ่มอิสระ
- มี AUTO MUTE ตัดสัญญาณเพลงขณะพูด MIC
- มี MP3 / FM / SD Card / Bluetooth ในตัวเครื่อง
- 3 Tone ปรับได้ทั้ง เสียงทุ้ม-กลาง-แหลม
- มีช่อง Rec. สามารถต่อไปยังเครื่องบันทึกเสียงได้
- กำลังขยายเสียง Maximum 120 Watts.
- มีช่องเก็บโมโครโฟน 1 ช่องพร้อมกุญแจล็อก
- มีพัดลมในตัวเครื่อง และสามารถติดแขวนผนังได้
- ขนาด กxสxล 340x270x100 มม. นน. 6.50Kg.

SPECIFICATION:

LA-120

Type :	Public Address Amplifier
Input Mic :	3 Input Phone Jack
Input Impedance :	250-600 Ohm., 47KOhm
Input Line :	2 Input RCA Jack
Frequency Response :	20Hz.-20KHz. @+/- 3dB.
Master Tone Control: 3Tone	Bass 150Hz, Mid 800Hz, High 10KHz @+/- 15dB
Function :	VCD, DVD, PRE OUT
THD% +Noise :	Less Than <2%
Output Power:	Maximum 120 Watts
Output Line : (Matching)	100 V.
MP3 Player with FM Radio+Bluetooth	
Playing format :	MP3 (32-320 Kps.)
Support :	Bluetooth/USB/SD card/TF/FM
Accept the capacity	16 GB.
FM Radio	87.5 MHz- 108 MHz.
Antenna Terminals :	75 Ohm Unbalanced
Construction	
Cooling :	1 Fan
AC Fuse :	3 A.
Internal DC Fuse :	5 A.
Dimensions :	340 x 270 x 100 mm.
Net Weight :	6.50 Kg.
Power Req / Con :	220 V ac./ 50 Hz.

* Specifications are subject to change without prior notice

