


PRO-1608

PROFESIONAL POWER SEQUENCE

NTS

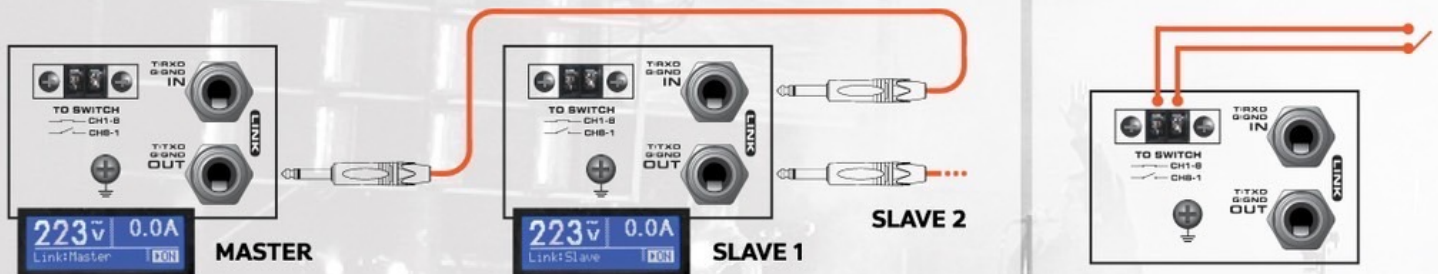

SPECIFICATION

- มีช่องต่อใช้งานรวมทั้งหมด 10 ช่อง (8 ช่องผ่านสวิตช์ + 2 ช่องไม่ผ่านสวิตช์)
- ช่องต่อใช้งาน 8 ช่อง มีการจ่ายไฟแบบเรียงลำดับเมื่อเปิด-ปิดสวิตช์เครื่อง
- ช่องต่อใช้งาน 8 ช่อง มีสวิตช์เปิด-ปิดแยกอิสระในแต่ละช่อง
- สามารถต่อพ่วงเพื่อใช้งานได้สูงสุด 6 เครื่อง ผ่านทางช่องต่อ link in และ link out
- สามารถต่อสวิตช์เพื่อเปิด-ปิดเครื่องจากระยะไกลแทนการเปิด-ปิดสวิตช์จากหน้าเครื่องได้ ผ่านทางช่องต่อ to switch
- มีหน้าจอแสดงโหมดการทำงาน (stand alone / master / slave)
- มีหน้าจอแสดงการทำงานของโวลต์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์
- มีไฟแอลอีดีแสดงสถานะของการต่อสายกราวด์
- มีวงจรกรองไฟและกันไฟกระชาก
- รองรับกระแสได้สูงสุด 20 แอมป์

SPECIFICATION :

Outlet	10 outlet (8 switched outlet + 2 unswitched outlet)
Current Rating	20 Amp
Overload Protection	20A curcuit breaker
Input Voltage	180-260V AC 50Hz
Function	Volt meter, Amp meter, Noise capacitor, Surge suppressor, link in/out, to switch, ground check