

HONiC

Audio & Sound PA

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล
Professional Electronic Product

ผลิตในประเทศไทย

SWITCHING HIGH POWER CAR AMPLIFIER

CPM-600

3 Mic, 2AUX

USB/SDHC/FM Radio

600 WATT

CPA-650



POWER MIXER CAR

เพาเวอร์มิกซ์รถยนต์

CPM-600

เพาเวอร์ซับรถยนต์

CPA-650

POWER SUB CAR CPA-650




CPM-600

คุณสมบัติเครื่อง Power Mixer Car CPM-600

- + เป็นเครื่องขยายเสียงดีทรอยด์สำหรับการกระจายเสียง
- + มีกำลังขยายเสียง 600 W. ใช้ได้ทั้งลำโพงตู้ ลำโพงฮอร์น
- + 3 MIC, 2 AUX มีปุ่มปรับโทนเสียงทุ้ม แหลมอิสระแต่ละช่อง
- + มีชุด Master ปรับวอลลุ่มโทนเสียงทุ้ม, กลางและแหลม
- + มีสวิตซ์ฟิลเตอร์เลือกใช้ลำโพงฮอร์นและมีจุดต่ออุปกรณ์ภายนอก Rec Out, Pre Out, Amp In และ Double Out
- + มีชุดต่อMP3/USB/SD CardและFM Radioในตัวพร้อมรีโมท
- + มีไฟ LEDแสดงระดับสัญญาณและใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 V.DC

SPECIFICATION Power Mixer Car CPM-600

Type.....Power Mixer Solid State Amplifier
Input.....3 Microphone./ 2 Auxiliary
Input Impedance.....250 - 600 Ohm., 47 K ohms
Tone.....2 Band Tone(Low 80Hz., High 10KHz)
Input Digital Player MP3.....USB port/SD Card Function
Master Control.....3 Band Tone (Low, Mid, High)
Horn High pass Filter.....200 Hz...-3 dB/Octave
Function.....REC, Pre-Out, Amp-In, Double Out
MP3 Play with FM Radio.....Playing Format.....MP 3
Support.....SD Card& USB
Accept the capacity.....128 MB to 16 GB
FM Radio75.50 MHz.-108.00 MHz.
Frequency Response.....10 Hz.-20 KHz./+/- 1 dB.
DistortionsTHD@1KHz.....<1 %
Output Speaker.....2 Ohm
Output Indicator.....On.-24,-21,-18,-15,-12,-9,-6,-3,0,+3 Peak.
Power Output.....600 Watts.
Power Requirement :12V.DC Battery (60-150hA) DC Fuse 60A
Dimension(HxWxD).....95 x 380 x 280 mm.....Weight.....5 Kgs.

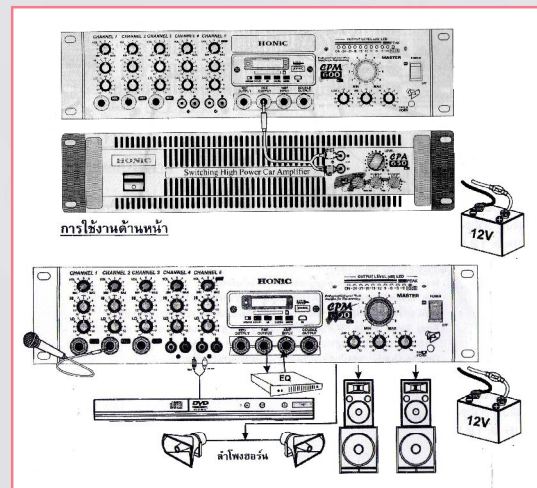

คุณสมบัติเครื่อง Power Sub Car CPA-650

- + เป็นเพาเวอร์แอมป์ซับดีทรอยด์สำหรับการกระจายเสียง
- + มีกำลังขยายเสียง 600 W. ใช้ได้ทั้งลำโพงตู้ ลำโพงฮอร์น
- + ใช้ AUX ได้ 1 ช่อง มีวอลลุ่มปรับระดับสัญญาณเสียง
- + มีชุดปรับความถี่ต่ำ, ปรับความถี่เสียงชัด, เพิ่มความถี่เสียงต่ำ
- + มีสวิตซ์เลือกการใช้งานตู้ลำโพงฟูลเรนจ์ / ตู้ซับ
- + ใช้ได้ทั้งระบบลำโพงตู้และลำโพงฮอร์น
- + ใช้แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ 12 V.DC / 60hA-150hA.

SPECIFICATION Power Sub Car CPA-650

Type.....Power Mixer Solid State Amplifier
Input Impedance.....47 KOhm., Input...RCA.
Low Pass Filter :40 Hz.-150 Hz.
Sub Sonic :15 Hz.-55Hz.
Boot Bass : +/- 15 dB.
Horn High pass Filter.....200 Hz...-3 dB/Octave
Frequency Response.....10 Hz.-20 KHz./+/- 3 dB.
DistortionsTHD@1KHz.....<1 %
Output Speaker.....2 Ohm
Power Output.....600 Watts.
Power Requirement :12V.DC Battery (60-150hA) DC Fuse 60A
Dimension(HxWxD).....95 x 380 x 280 mm.....Weight.....4.5 Kgs

* Specifications are subject to change without prior notice